Blad 02
Blad 01

definitief bouwpeil 15.95+
definitief bouwpeil 15.85+
definitief bouwpeil 15.75+
definitief bouwpeil 15.55+
definitief bouwpeil 15.40+
bouwpeil 16.00+
bouwpeil 15.80+
bouwpeil 15.88+
bouwpeil 15.60+
bouwpeil 15.45+
bouwpeil 15.55+

bestaande speeltoestel
bestaande nuts kast
bestaande locatie upc-nutskast
aansluiten op bestaande situatie
verplaatsen lichtmast
bestaande parkeerstrook aanpassen i.v.m. inpassing bochtconstructie
Ter Lijnden
Rijbroeksedreef

Legenda

- Werkgrens
- Bestaande situatie
- Bestaande perceelsgrens
- +15.65 Bestaande hoogte in meters ten opzichte van N.A.P.
- 15.30 Planhoogte in meters ten opzichte van N.A.P.
- Afschotrichting
- tb 130/150x250 Aanbrengen kantopsluiting met type aanduiding
- Aanbrengen stootband (2st 150x200x900 mm)
- Aanbrengen inritconstructie conform principedetail
- Aanbrengen S-streks molgoot keiformaat
- Aanbrengen parkeerscheiding betonstraatstenen kf lichtgrijs
- Aanbrengen parkeerscheiding betonstraatstenen 3 strekken kf lichtgrijs
- Aanbrengen bomengranulaat
- Aanbrengen betonstraatstenen dikformaat lichtgrijs hv
- Aanbrengen betonstraatstenen dikformaat lichtgrijs ev
- Aanbrengen betonstraatstenen dikformaat lichtgrijs kv
- Aanbrengen straatbakstenen keiformaat roodbruin kv
- Aanbrengen straatbakstenen keiformaat roodbruin ev
- Aanbrengen straatbakstenen keiformaat roodbruin hv
- Aanbrengen dubbelklinkers antraciet diagonaalverband
- Aanbrengen dubbelklinkers antraciet blokverband
- Aanbrengen betontegels 300x300x45 mm
- Inzaaien gras
- Aanbrengen groen conform groenplan
- Herstraten
- Aanplanten haag conform groenplan
- Aanbrengen wortelscherm
- Aanbrengen straatkolk met aansluiting PVC Ø125 mm (tenzij anders aangegeven) en inlaat
- Aanbrengen straatkolk met aansluiting PVC Ø125 mm (tenzij anders aangegeven) en aansluiting op bestaande uitlegger
- Aanbrengen trottoirkolk met aansluiting PVC Ø125 mm (tenzij anders aangegeven) en inlaat
- Aanbrengen trottoirkolk met aansluiting PVC Ø125 mm (tenzij anders aangegeven) en aansluiting op bestaande uitlegger
- Op hoogte brengen DWA / HWA inspectieput
- Aanbrengen lichtmast
- Aanbrengen lichtmast met uithouder
- Te verplaatsen lichtmast
- Aanplanten boom conform groenplan
- Bestaande boom
- Locatie uitrit

Exacte locaties inritten in het werk op situatie afstemmen

Exacte breedte trottoir aanpassen op steenmaat

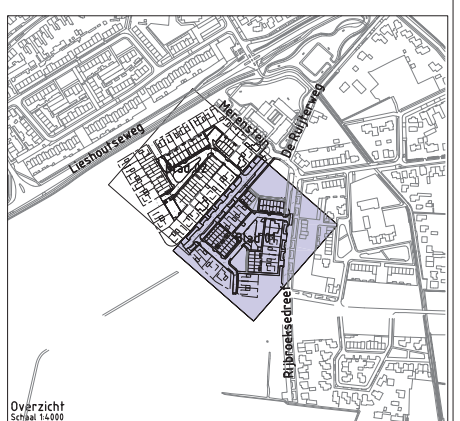

Overzicht
Schaal 1:4000

Project:	WRM Merensteinplein & Isidorusplein
Opdrachtgever:	Gemeente Laarbeek

GRASVELD CIVIELE TECHNIEK

Grasveld Civiele Techniek B.V.
Rijtakkerweg 5a
5741 RR Beek en Donk
tel. 0492 - 468219
fax. 0492 - 468667
www.grasveldct.nl
info@grasveldct.nl

Onderdeel: Bovengrondse situatie
Blad 01

Getekend:	RE	Schaal:	1:200	Fase:	BE
Goedgekeurd:	MGr	Formaat:	A0	Versie:	B
Projectnummer:	G046-051.4	Tekening:	03 van 06		
Datum:	12-05-2017	Doc.:	04 - Bovengrondse situatie		